


# ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ ALTA M

Жироуловитель под мойку необходимо обслуживать по мере заполнения

## ШАГ 1

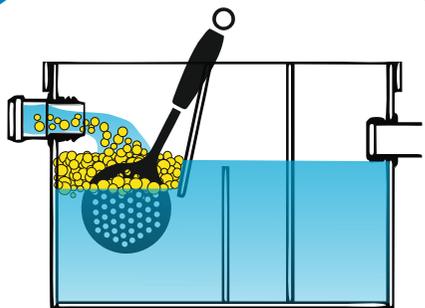


Открыть крышку жироуловителя.

При помощи сачка с мелким ситом удалить жировые отложения с поверхности воды и стен жироуловителя




## ШАГ 2

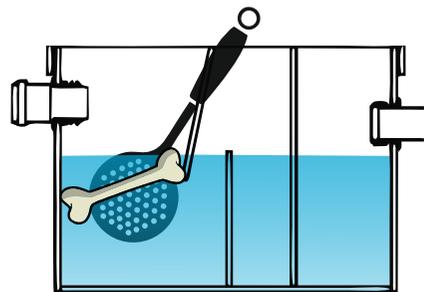

При помощи сачка с мелким ситом удалить при необходимости мусор и остатки пищи со дна жироуловителя




## ШАГ 3

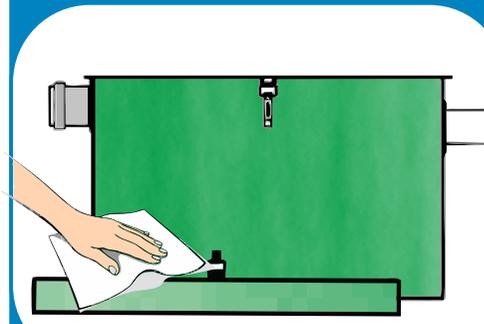

Убедиться в целостности патрубков, внутренних перегородок и уплотнителя крышки жироуловителя\*. Включить подачу воды до полного заполнения жироуловителя до рабочего уровня

## ШАГ 4

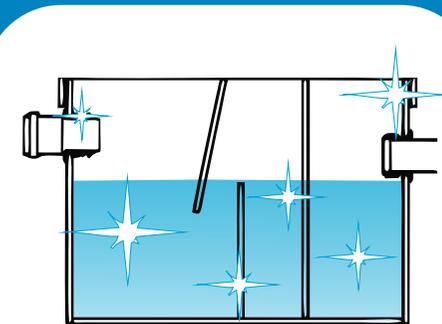

Убедиться, что сток проходит через сепаратор без застоев, уровень воды в жироуловителе стабилен. Плотнo закрыть крышку, застегнуть замки\*\*



\*Для увеличения срока службы уплотнителя и повышения герметичности крышки жироуловителя рекомендуется периодически смазывать уплотнитель крышки смазкой на основе силикона.

\*\*В процессе эксплуатации происходит увеличение зазора и замок может самопроизвольно открываться, допуская неплотное прилегание крышки и появление запахов. Отрегулируйте (уменьшите зазор) путем равномерного сдавливания боковых поверхностей на защелкивающейся (верхней) части замка.