Таблица №1

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

h - высота откоса ($H_{(котлована)}$)
L - откоса

Разрез А-А
М 1:16

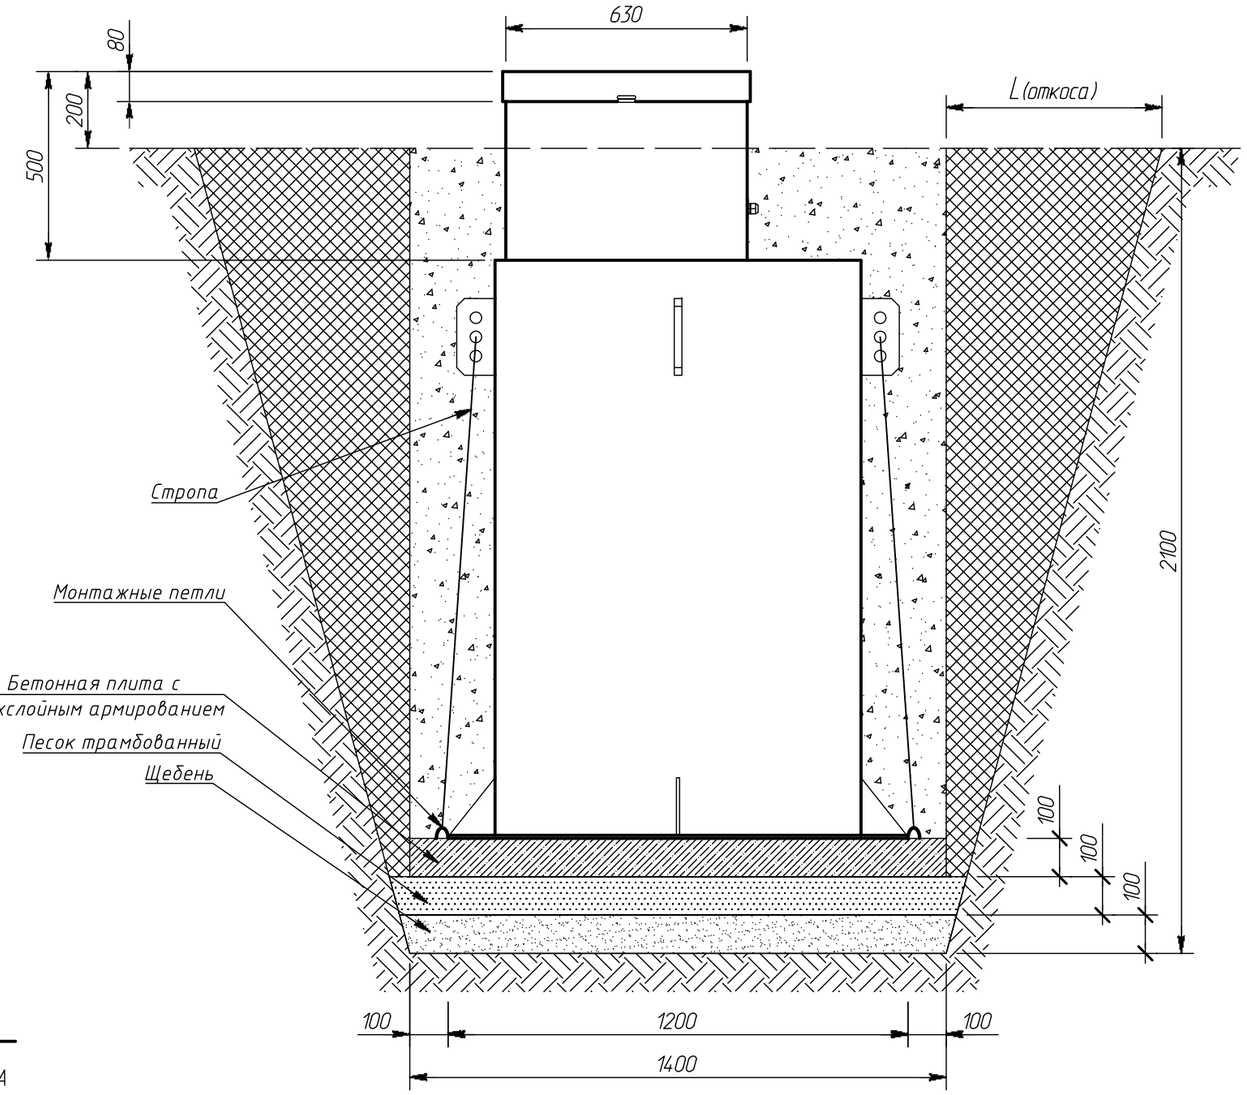

Вид сверху
М 1:25

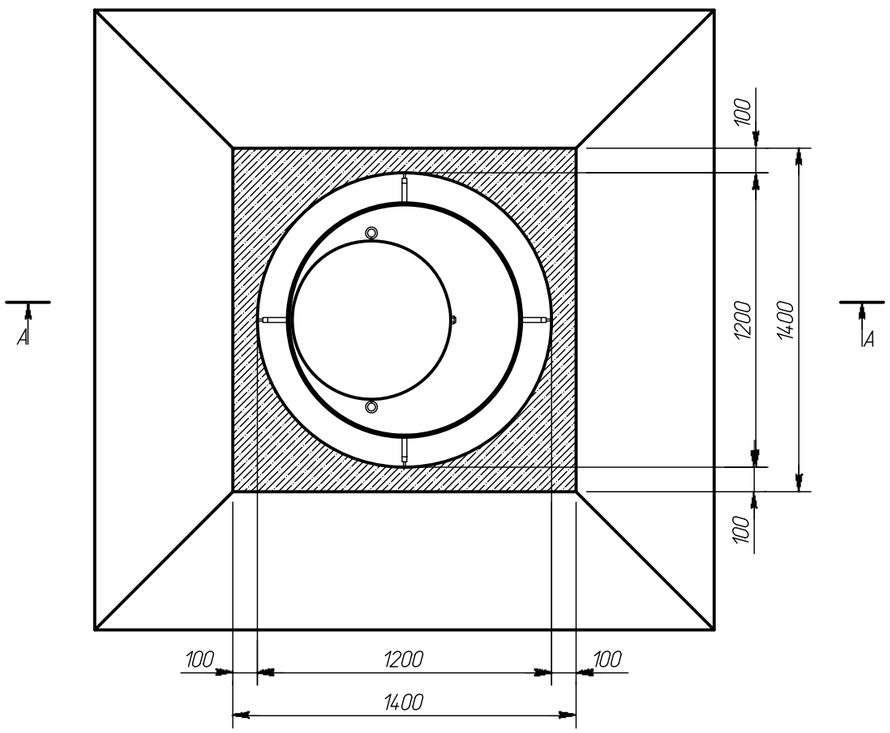

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Alta Kesson «Тип В+» монтажная схема			
Чертил		Фурсик				Наименование чертежей на данном листе	Операция	Лист	Листов
Проверил		Перекальский А.А.			04.03.13		–	–	–
Заказчик		–					Компания Alta Group		
Отд. менеджер		–							

c:\users\fau\documents\alta kesson 2\тип в+.cdw