

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата



Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

AM-OS.30-2250.001.00.00.000 ГЧ

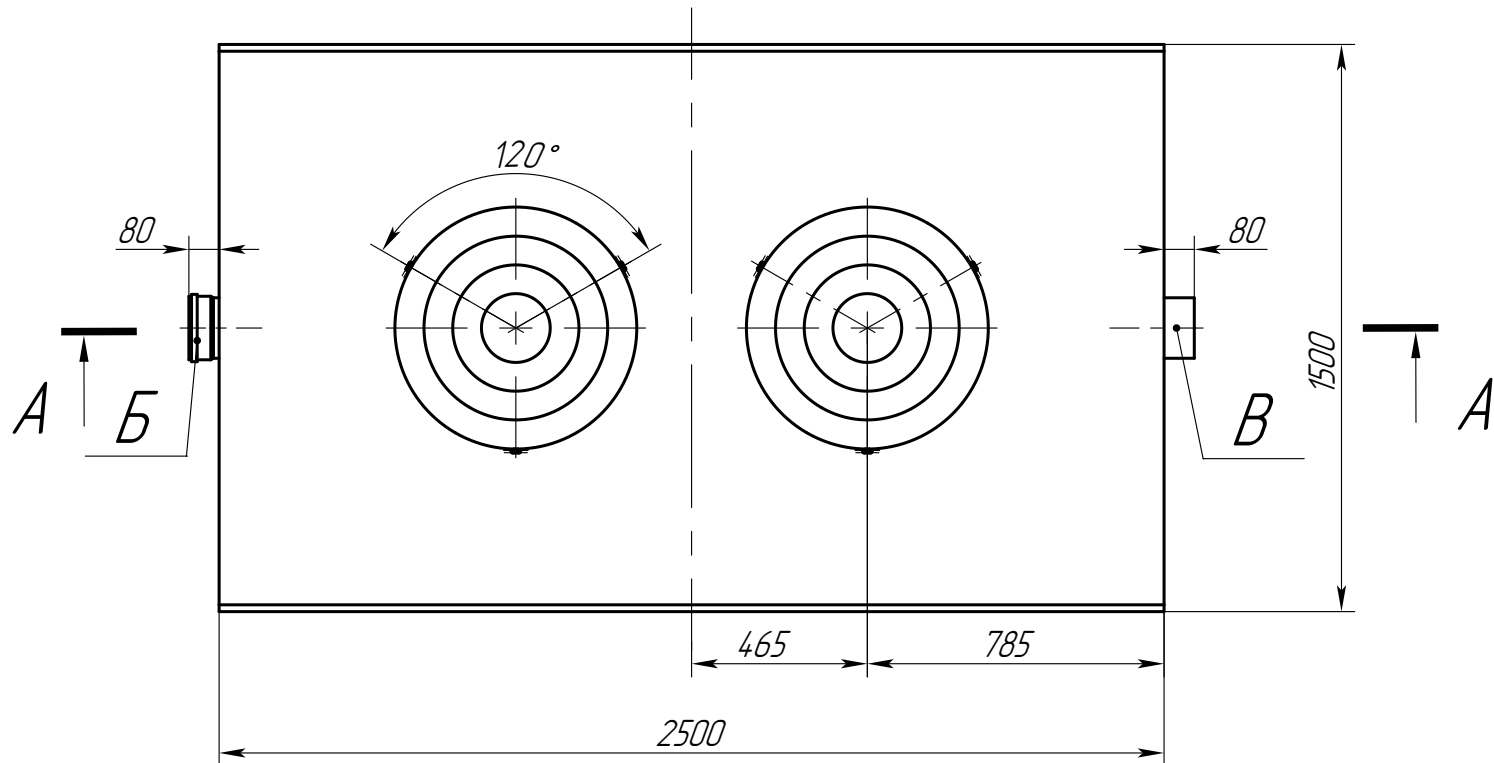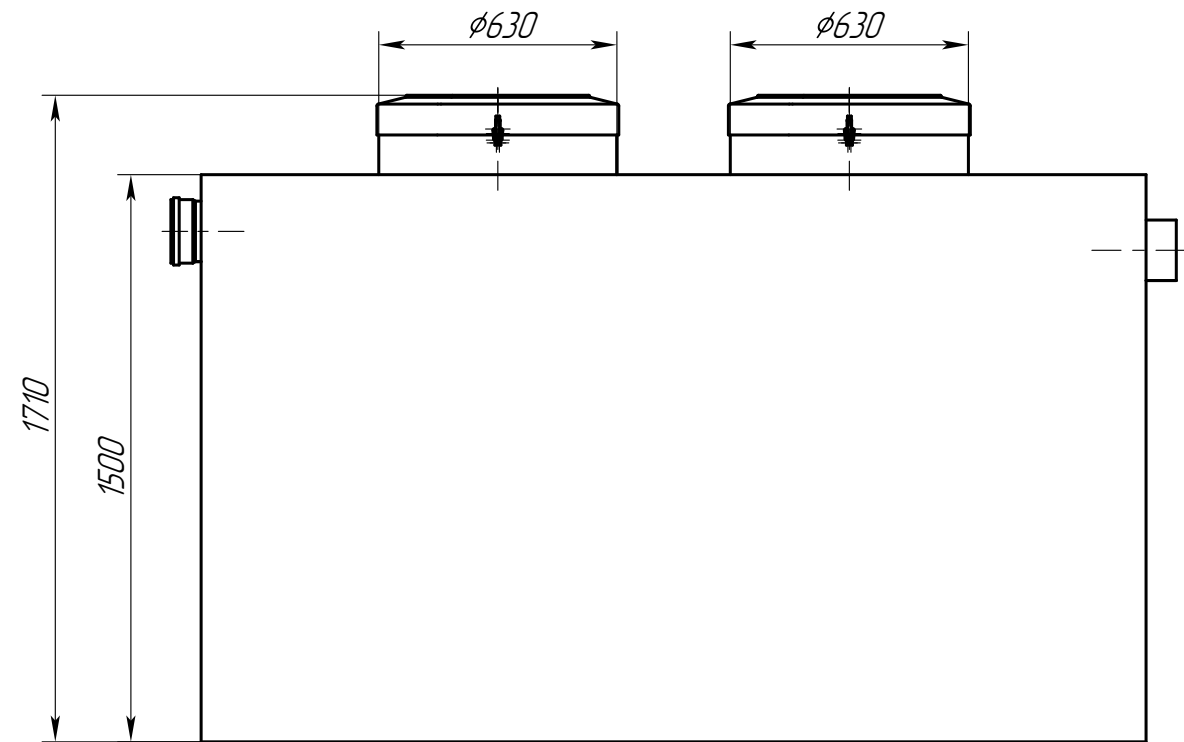

Обозначение	Назначение	Диар, мм	Материал	Способ соединения
Б	Вход	160	ПП	безнапорный
В	Выход	160	ПП	безнапорный

A-A

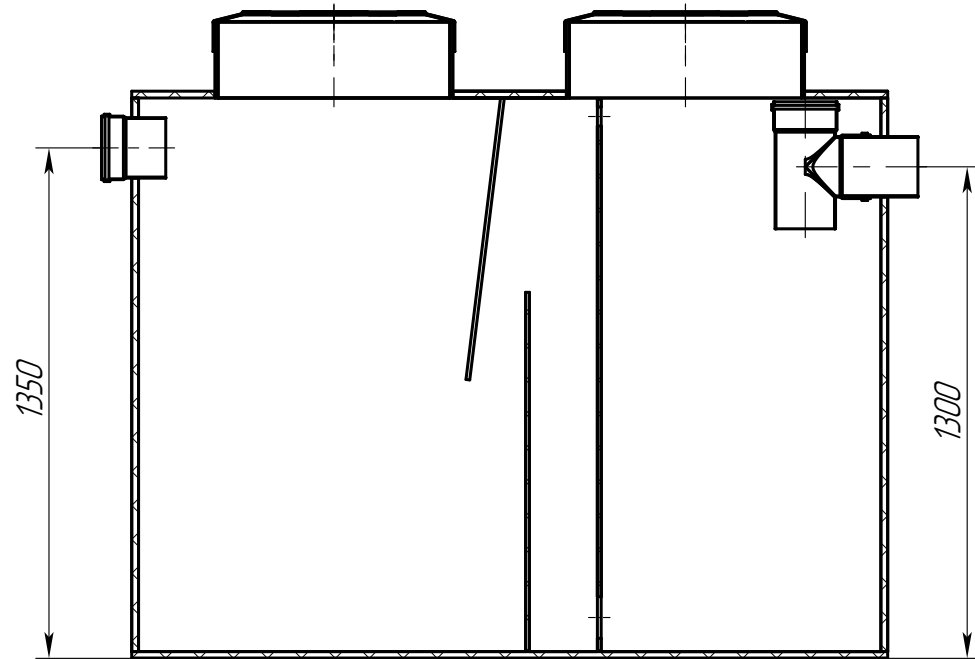

Техническая характеристика

Производительность, м³/сут - 30
Производительность, л/с - 8
Макс. залповый сброс, л - 2250
Вес, кг - 301
Габариты (длина x ширина x высота), мм - 2660x1500x1710
Диаметр патрубков, мм - 160

AM-OS.30-2250.001.00.00.000 ГЧ					Жироуловитель AM-OS.30-2250		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Габаритный чертёж		
Разраб.	Федотова			09.09.24			
Пров.							
Т.контр.					Лист 1		
Н. контр.							
Утв.	Зарецкер			09.09.24			
Копировал					Формат А3		

